SYSTEMY ALUMINIOWE

01 / O nas

O nas	4-5
Zespół	6-7
Produkcja	8-9

02 / Okna

System okienno-drzwiowy	14-15
Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych	16-17
Dla domów pasywnych	18-19
Pomysły i wyzwania	20-21
Pozostałe profile	22-23
Ścianki działowe	24
Drzwi przesuwne	25
Personalizacja projektów	26-29

03 / Drzwi

Kolekcja 2021	34-39
Personalizacja projektów	40-43

04 / Rolety

Rolety adaptacyjne i antywłamaniowe	48-49
Rolety nadstawne i podtynkowe	50-51
Żaluzje	52-53

07 / Loft

Konstrukcje loft	56-57

08 / Ogrody zimowe

Ogrody zimowe	58-59

O NAS

Pragniemy dać doświadczenie świata.
Tworzymy konstrukcje które sprawiają,
że czujecie się bezpiecznie, cieszycie się
magią przyrody.

To Wasza codzienność.
Uczyńmy ją razem wyjątkową.

01

ZESPÓŁ

Wasze marzenia zmieniamy w rzeczywistość
dzięki kolorom, strukturom,
rozwiązaniom i... zespołowi!

**Projektanci, doradcy, stolarze,
montażyści, serwisanci czekają,
by dla Was działać!**

PRODUKCJA

Nowoczesny park maszynowy i doświadczeni pracownicy pozwalają realizować nawet wymagające projekty, z dbałością o najmniejszy detal.

Osiągamy bezkonkurencyjną jakość!

OKNA

Nowoczesne.
Starannie zaprojektowane.
Dokładnie wykonane.

Oto nasze najpopularniejsze systemy. Który z nich wybierzecie?

02

OKNA • DRZWI

PROFIL
MB-45

To system który wykorzystujemy przy projektach elementów zabudowy wewnętrznej – różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi – w tym przesuwnych, wahadłowych, automatycznych etc. Pozwala także na wykonywanie drzwi i przeszkleń zewnętrznych w sytuacjach nie wymagających izolacji termicznej profili.



Dostępne typy konstrukcji

MB-45	ścianki i okna stałe, okna rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne, drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
MB-45S	drzwi wrębowe, ścianki z drzwiami
MB-45D	drzwi dymoszczelne

OKNA • DRZWI

PROFIL
MB-70

Tego systemu używamy przy elementach architektonicznych zabudowy zewnętrznej, które wymagają bardzo dobrej izolacji termicznej i akustycznej. MB-70 posiada wersję o podwyższonej izolacyjności termicznej. Uzyskaliśmy ją dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów izolujących wewnątrz kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej.



Dostępne typy konstrukcji

MB-70 MB-70HI	ścianki i okna stałe, okna rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne, drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
MB-70US MB-70US H	wykonane z elementów tego systemu posiadają skrzydła niewidoczne od strony zewnętrznej zabudowy
MB-70SG	system ten umożliwia wykonanie okien z niewidocznymi od strony zewnętrznej profilami skrzydeł

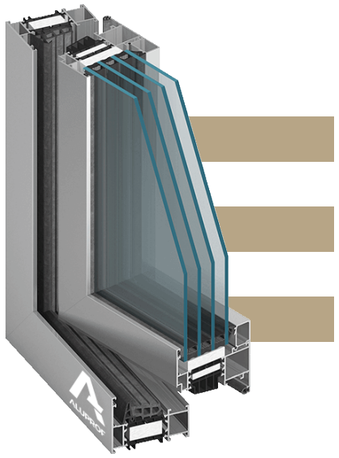

OKNA • DRZWI • US • CASEMENT

PROFIL
MB-86

To pierwszy na świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel. Ten materiał gwarantuje doskonałą izolacyjność termiczną! To nie koniec zalet systemu MB-86. Posiada on również wysoką wytrzymałość profili, co umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze.



- DOSKONAŁA IZOLACJA TERMICZNA
- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ PROFILI
- DUŻE GABARYTY - O SZEROKOŚCI PONAD 6M

Dostępne typy konstrukcji

MB-86 US	okna z ukrytym skrzydłem.
MB-86 B	system okien dostosowany pod rynek belgijski.
MB-86 CASEMENT	system okien otwieranych na zewnątrz z przegrodą termiczną

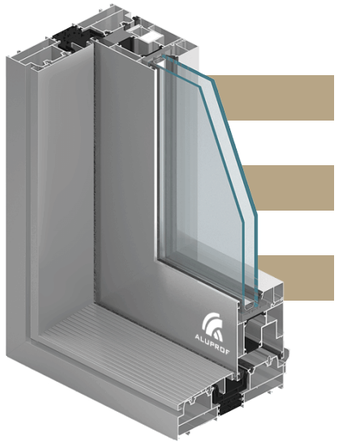

DRZWI PODNOSZNO-PRZESUWNE

PROFIL
MB-77 HS

Drzwi podnoszono-przesuwne to doskonałe rozwiązanie łączące wnętrze budynku z otoczeniem. Stanowią wygodne wyjście na balkon, taras lub ogród. W pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu, a to dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania.



Rozwiązania konstrukcyjne

ościeżyca 3-szynowa

szklenie stałe w ościeżycy

połączenie narożne otwierane

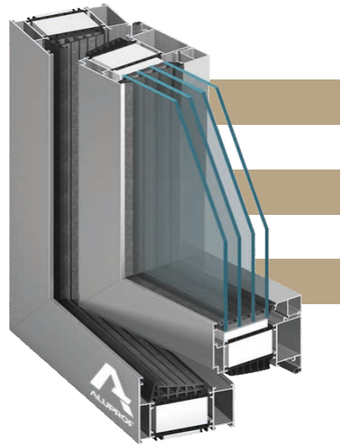

OKNA • DRZWI • WIATROŁAPY • KONSTRUKCJE PRZESTRZENNE

PROFIL
MB-104

eco

To system okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną. MB-104 dzięki bardzo wysokiej izolacyjności spełnia wszystkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym.

Potwierdzają to certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt.

Zalety systemu MB-104

- ponadnormatywne parametry szczelnościowe i izolacyjne
- szeroki zakres szklenia do 81 mm
- drzwi zewnętrzne dostępne zarówno w wersji przeszklonej, jak i w wersji panelowej – idealnej jako drzwi wejściowe do nowoczesnego domu

Spełniamy marzenia dla Was i trzymamy się ekologicznych standardów dla Ziemi. Rozwiązania, które proponujemy spełniają wszelkie wymogi stawiane budownictwu pasywnemu.

Okno MB-104 Passive Aero



Drzwi MB-104 Passive SI



CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

cool, temperate climate

phB

CERTIFIED COMPONENT

Passive House Institute

Okna i drzwi z certyfikatami Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero

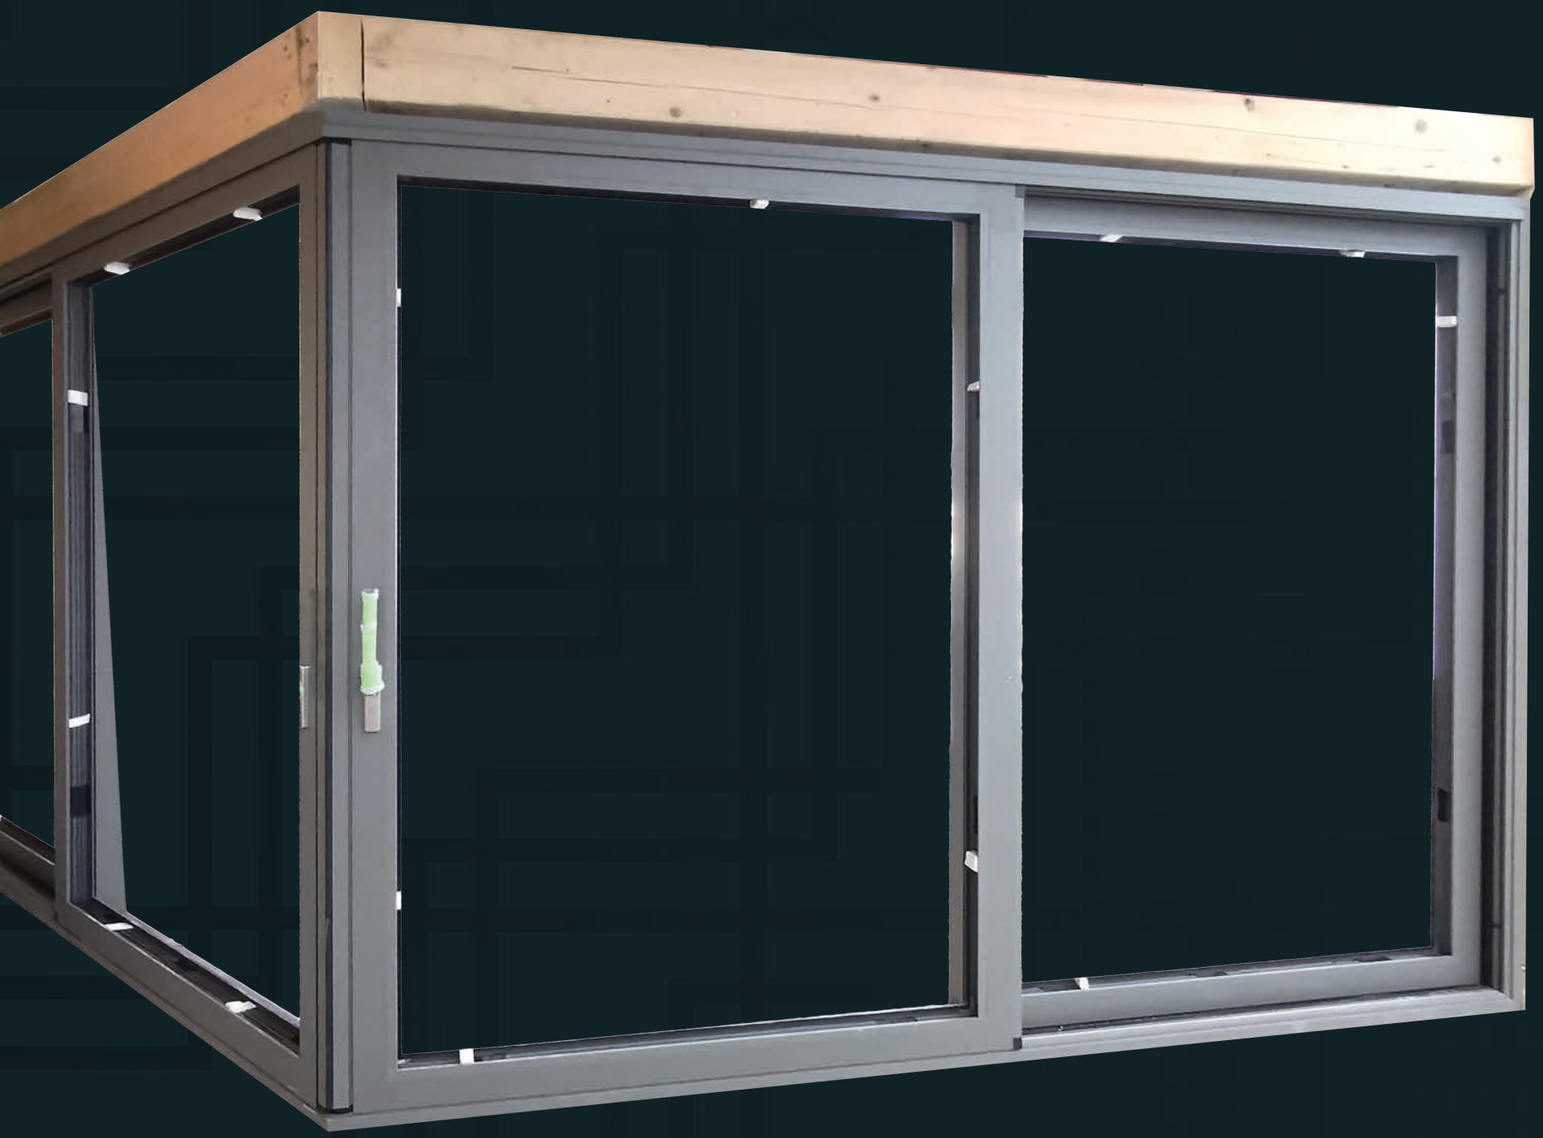

WASZE POMYSŁY - NASZE WYZWANIA

Chcemy poznać Wasze marzenia.
Te najbardziej nietuzinkowe.
Te które wydaja się niemożliwe do realizacji.

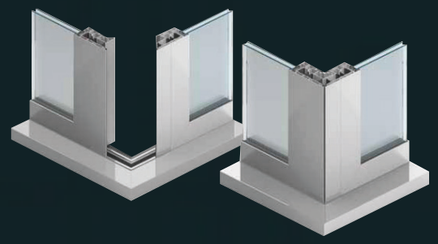

Nowość!
Połączenie narożne otwierane

Nowość!
Okno łukowe

To dla nas wyzwania, które dają nam
najwięcej satysfakcji i...
doświadczenia!

DUŻA WARIANTOWOŚĆ ZASTOSOWAŃ

PROFIL
MB-60

· różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien, dostosowana do potrzeb użytkowników,
· możliwość gięcia profili i budowy okien łukowych,
· estetyczne połączenia z fasadami,
· okna i drzwi antywłamaniowe,
· możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej

OSZCZĘDNY I FUNKCJONALNY

PROFIL
MB-59S

· różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien, dostosowana do potrzeb użytkowników
· możliwość gięcia profili i budowy okien łukowych
· dostępne drzwi 1- lub 2-skrzydłowe a także drzwi przesuwne



SYSTEM OKIEN O WĄSKICH PROFILACH

PROFIL
MB SLIMLINE

System, który cechuje poza doskonałą izolacją termiczną również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

SYSTEM STAŁYCH I OTWIERANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

PROFIL
MB-45 OFFICE

· lekka i mocna konstrukcja
· głębokość konstrukcyjna 45 mm
· zakres wypełnień 1,5 – 25 mm (dedykowane szyby hartowane 8, 10 i 12 mm)
· uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach
· możliwa jest zmiana aranżacji wnętrza
· system dostosowany do typowych okuć wielu firm np. Aluprof, WSS

DRZWI HARMONIJKOWE

PROFIL
MB-86 FOLD LINE

Zewnętrzne drzwi harmonijkowe dają dużą swobodę użytkownikom. Stanowią doskonałe, szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem zewnętrznym, wykorzystywanym sez nowo

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA

PROFIL
MB-GLASS LINE

Balustrady zewnętrzne systemu MB--GLASS BARRIER służą do zabezpieczania systemów okiennych oraz stanowią dodatkową przegrodę obniżającą hałas dochodzący z zewnątrz

SYSTEM ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

Pomieszczenie można podzielić nie tylko stawiając mur. Nie trzeba już tak radykalnych rozwiązań. Eleganckie, szklane ściany działowe pozwalają na oddzielenie, wygłuszenie powierzchni, a jednocześnie pozostawiają przestrzeń otwartą wizualnie.

ŚWIETNE WYTŁUMIENIE BIURA

PROFIL
MB-80

Akustyka na poziomie 50dB w zależności od zastosowanych wypełnień.
• możliwość prowadzenia kabli wewnątrz ścianek i montażu gniazd • możliwość połaczenia ze ścianką MB-45
• możliwość utworzenia konstrukcji wysokiej nawet do 6.35m

DYMOSZCZELNE

PROFIL
MB-45EW

Możliwość zastosowania wszystkich standardowych rodzajów szkła ognioodpornego (klasy EW)
• szklenie „od wewnątrz”
• drzwi i ściany dymoszczelne w klasach S200 & Sa • system MB-45EW z certyfikatem Efectis France



DRZWI PRZESUWNE • AUTOMATYCZNIE I MANUALNIE

PROFIL
MB-DPA

- system wykorzystywany przy elementach zabudowy wewnętrznej
- sprawdza się przy ściankach działowych, oknach, drzwiach (również przesuwnych,
wahadłowych, automatycznych)
- wykorzystywany przy drzwiach i przeszkleniach zewnętrznych, nie wymagających izolacji termicznej

KLAMKI

1924216X

CLASSIC

Typy:

1924104X
Klamka widelcowa
· dostępna również w wersji z kluczykiem

1924120X
Klamka do drzwi podnoszono-przesuwnych
· dostępna również w wersji z kluczykiem

1924111X
Klamka drzwiowa

1924123X
Pochwyt zewnętrzny

1924216X

STANDARD

Typy:

1924201X
Klamka trzpieniowa
· dostępna również w wersji z kluczykiem

1924216X
Klamka do drzwi podnoszono-przesuwnych

1924216X
Klamka drzwiowa

1924216X
Pochwyt zewnętrzny

19100808
Klamka HST
GU Dirigent

1924216X

STYLE

Typy:

1924216X
Klamka trzpieniowa
· dostępna również w wersji z kluczykiem

1924216X
Klamka do drzwi podnoszono-przesuwnych

1924216X
Klamka drzwiowa

1924216X
Pochwyt zewnętrzny

1810504X

ROTO

Typy:

1810504X
Klamka trzpieniowa
· dostępna również w wersji z kluczykiem

1810792X
Klamka do drzwi podnoszono-przesuwnych

1810790X
Klamka drzwiowa

1810793X
Pochwyt zewnętrzny

1922017X

FAPIM

Typy:

1922017X
Klamka trzpieniowa
· dostępna również w wersji z kluczykiem

1922040X
Klamka do drzwi podnoszono-przesuwnych

8001291X
Klamka drzwiowa

1922043X
Pochwyt zewnętrzny

KOLORY

Malowanie klamek Klamki występują w każdym kolorze z palety RAL

Malowanie profili Profile występują w każdym kolorze z palety RAL

NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY RAL W NASZEJ OFERCIE

RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7039 | RAL 9016 | RAL 9005

RAL 8003 | RAL 8011 | RAL 8016 | RAL 7023 | RAL 9006 | RAL 1035

* Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu

SZKŁO

SZKLENIE VSG
bezpieczne

SZKLENIE ESG
hartowane

SZKLENIE SATINATO
białe

SZKLENIE PIASKOWANE
dowolny wzór

SZKLENIE MIRASTAR
lustro weneckie

SZKLENIE STOPSOL
czarne

SZKLENIE ANTISOL

RODZAJE SZKŁA

SZYBA TERMOIZOLACYJNA (THERMOFLOAT) – element pakietu trzyszybowego możliwego do zastosowania w oknach , znacząco wpływa na właściwości termoizolacyjne okna, przyczyniając się do zmniejszenia ucieczki ciepła z pomieszczenia.

SZYBA DŹWIĘKOCHŁONNA – warunkiem zapewnienia właściwego komfortu, a czasami wręcz zamieszkania w danym pomieszczeniu jest zapewnienie niskiego poziomu hałasu. Odczucie hałasu w pomieszczeniu podlega następującej zasadzie: jeżeli poziom hałasu w pomieszczeniu zmniejszy się o 10 dB w stosunku do tego jaki jest na zewnątrz, to odnosi się wrażenie, że jest on połowę mniejszy. Ochrona przed hałasem musi być stosowana wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować źródła hałasu. Dostępne szyby tłumią hałas do Rw=45dB.

SZYBA ABSORPCYJNA (ANTISOL) – szkło float zabarwione w masie na niebiesko, zielono, szaro lub brązowo, co nadaje mu wysokich właściwości przeciwsłonecznych, ograniczając nawet o 60% ilość światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia

SZYBA REFLEKSYJNA (REFLEX, STOPSOL) – szkło float zabarwione w masie na niebiesko, zielono, szaro lub brązowo, powlekane tlenkiem metalu na jednej z powierzchni (tzw. powłoka refleksyjna), dzięki czemu ogranicza nawet o 80% ilość światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia

SZYBY BEZPIECZNE – szkło laminowane, zbudowane z dwóch szyb float o grubości 3 mm i jednej folii antywłamaniowej PVB, zapewnia ochronę użytkownika podczas rozbicia szyby, dzięki czemu nawet jeśli szkło pęka, to jego kawałki nie rozsypują się, tylko utrzymywane są na warstwie folii

SZYBY ANTYWŁAMANIOWE – szkło laminowane zbudowane z dwóch szyb float o grubości 4 mm i dwóch (szyba P2) lub czterech (szyba P4) folii antywłamaniowych PVB, polecane do domów szczególnie narażonych na włamanie, przy próbie rozbicia szyby, nawet jeśli szkło pęka, to jego kawałki utrzymywane są na warstwach folii, utrudniając włamywaczowi wejście do pomieszczenia.

SZYBY ORNAMENTOWE – wzorzyste szkło float, które tworzy wypukłą strukturę z jednej ze stron, szczególnie polecane do pomieszczeń, w których istnieje konieczność ograniczenia widoku z zewnątrz (np. w łazience)

GWARANCJA

Precyzyjne wykonanie i montaż konstrukcji zapewni Wam bezpieczne użytkowanie na długie lata.

Do Waszej dyspozycji są nasi serwisanci. Pozostańmy w kontakcie!

DRZWI

Drzwi to jeden z najważniejszych
elementów każdego domu.
Dają poczucie bezpieczeństwa.

**Oznaczają Wasz i tylko Wasz kawałek
świata.**

03

JL-01

Pochwyt AS 10 1600
Kolor RAL 7016

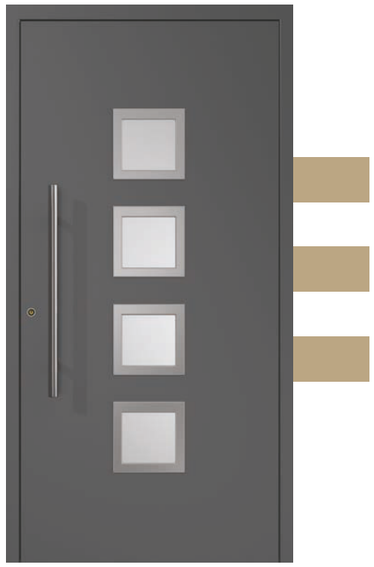

JL-04

Pochwyt AS 10 1600
Aplikacja: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016

JL-05

Pochwyt AS 20 800
Aplikacja: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016

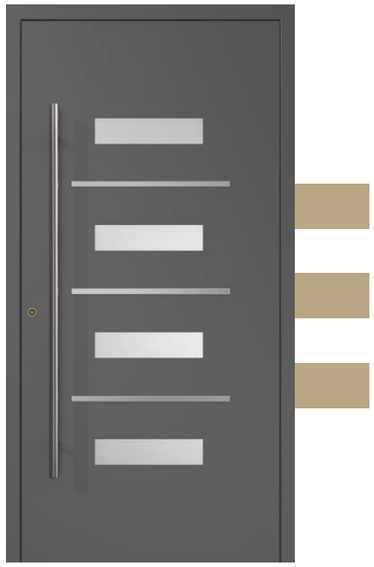

JL-06

Pochwyt AS 10 1400
Aplikacja: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016

JL-07

Pochwyt AS 10 1600
Aplikacja: frezowania od strony zewnętrznej
Kolor RAL 7016

JL-08

Pochwyt AD 134 1200
Aplikacja: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016

JL-12

Pochwyt AS 10 800
Aplikacja: frezowania od strony zewnętrznej
Kolor RAL 7016

JL-19

Pochwyt AS 10 800
Kolor RAL 7001

JL-30

Pochwyt AP 60.1000
Aplikacja: Alu-Nox umieszczona na zewnątrz,
nakładana
Kolor RAL 7016 szary antracyt mat

JL-32

Pochwyt AP 60.1400
Aplikacja: przefrezowana na zewnątrz
Kolor RAL 7016 szary antracyt mat

JL-37

Pochwyt AP 60.1600 ze stali nierdzewnej
Kolor RAL 9006 srebrny aluminiowy matowy

Nowość!

Drzwi z powłoką betonową

POCHWYTY

AS 10

Dostępne wymiary (mm):

- 400
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1400
- 1600

średnica 30 mm
wspornik prosty

AQ 10

Dostępne wymiary (mm):

- 400
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1400

40 x 20, 40 x 40 mm
wspornik prosty

AS 45

Dostępne wymiary (mm):

- 400
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1400
- 1600

średnica 30 mm
wspornik pod kątem 45 st.

AQ 45R

Dostępne wymiary (mm):

- 400
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1400

40 x 20, 40 x 40 mm
wspornik pod kątem 45 st.

POCHWYTY WPUSZCZANE

Dostępne wymiary (mm):

AQ 45R

- 185x1400

AW 23L

- 185x1400

AW 21

- 185x1400

AW 22

- 185x1400

AW 21L

- 185x1400

AW 22L

- 185x1400

AW 72

- 185x1400

AW 10

- 185x1400

AW 72L

- 185x1400

AW 10L

- 185x1400

Pochwyty wpuszczane są dostępne w wymiarach standardowych drzwi panelowych.
W przypadku wymiarów niestandardowych - koniecznie skonsultujcie rodzaj pochwytu z doradcą.

AB 01

szer. 50 m
wys. 100 mm

AB 02

szer. 50 m
wys. 100 mm

AB 03

szer. 50 m
wys. 100 mm



AB 04

szer. 100 m
wys. 50 mm

KLAMKI

ALUPROF STYLE
1924216X

stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF STYLE
1924218X

stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF LINE
1924220

stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF LINE
1924229X

stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF CLASSIC
1924229X

kolory RAL

FAPIM
8001289X

anoda naturalna, kolory RAL

SOBINCO HORIZON
8000997X

anoda naturalna, anoda inox, kolory RAL

SOBINCO EDGE
8H00127X

anoda naturalna, anoda inox, kolory RAL

ECO SCHULTE
XXXXXXX

stal nierdzewna, kolory RAL

WALA GAŁKO-KLAMKA
XXXXXXX

stal nierdzewna, kolory RAL

Malowanie klamek

Klamki występują w każdym kolorze z palety RAL

ELEKTRONIKA

ELEKTROZACZEP

Elektrozaczep awersyjny pozostaje zablokowany w przypadku braku zasilania, natomiast odblokowuje się pod wpływem napięcia.

KONTAKTRON

Kontaktron okienny czy drzwiowy to doskonałe urządzenie zabezpieczające obiekt budowlany przed włamaniem. Zamontowanie uniwersalnych kontaktronów magnetycznych uruchamia alarm sygnalizujący o niekorzystnej sytuacji.

Mikroprzełącznik w pochwycie

dostępny w pochwycie AS 10

dostępny w pochwycie AQ 10

PWZ zintegrowany z pochwytem

kolor pochwytu: wg palety RAL

Podświetlenie podchwytu PWZ

KONTROLA DOSTĘPU

Czytnik linii papilarnych

dostępne w pochwytach AQ 10 i AQ 45

Sensor dotyku w pochwycie

dostępny
w pochwytach:
AS 10
AS 45

dostępny
w pochwytach:
AQ 10
PQ 45
AQ
AW 10
AW 21
AW 22
AW 72

SZKLENIE



SZKLENIE VSG
bezpieczne

SZKLENIE ESG
hartowane



SZKLENIE SATINATO
białe

SZKLENIE PIASKOWANE
dowolny wzór



SZKLENIE MIRASTAR
lustro weneckie



SZKLENIE STOPSOL
czarne

SZKLENIE ANTISOL

KOLORY

NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY RAL W NASZEJ OFERCIE

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7039

RAL 9016

RAL 9005

RAL 8003

RAL 8011

RAL 8016



RAL 7023



RAL 9006

RAL 1035

* Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu

Mikroprzełącznik w po

OCHRONA

Nasze rozwiązania dla domu pozwolą Wam utrzymać balans między domowym spokojem i energią świata zewnętrznego.

Jednym ruchem możecie połączyć lub oddzielić te rzeczywistości.

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Funkcjonalne, zgodne z najnowszymi trendami architektury. Pomagają kontrolować temperaturę pomieszczenia, ale spełnią też inne zadania.

Ile światła, ile słońca potrzebujecie?

04

SK

ROLETY ADAPTACYJNE

SYSTEM
SK, SKE, SKP

- brak ingerencji w obecny stan budynku przy montażu
- łatwe w montażu - nie wymagają specjalnych przygotowań instalacyjnych
- są niezależną częścią okna



SKP

SK-Wand Wall

SK-Wew-Odw

SKO-SAR ściana

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

SYSTEM
SAR

- konstrukcja prowadnic chroni przed odgięciem/ wyciągnięciem profili roletowych
- specjalne wzmocnienie w listwie dolnej daje stabilność pancerza
- wytrzymała konstrukcja kurtyny chroni roletę przed uszkodzeniem

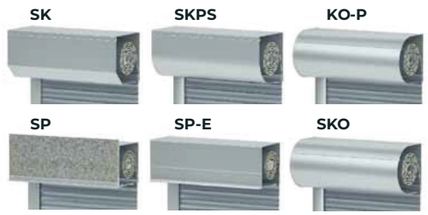

SKT-L

ROLETY NADSTAWNE

SYSTEM
SKO OPOTERM

- bezpośrednie osadzenie w ramie okiennej
- wykonany z bardzo dobrej jakości elementów PVC
- zwiększona izolacja termiczna poprzez dodatkowe docieplenie elementów

SKT-P

SP

ROLETY PODTYNKOWE

SYSTEM
SP

- bezpośrednie osadzenie w ramie okiennej
- wykonany z bardzo dobrej jakości elementów PVC
- zwiększona izolacja termiczna poprzez dodatkowe docieplenie elementów

SP-E

SP-EMKT

SPMKT

ŻALUZJE FASADOWE

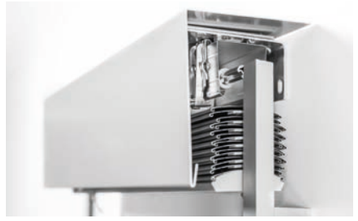

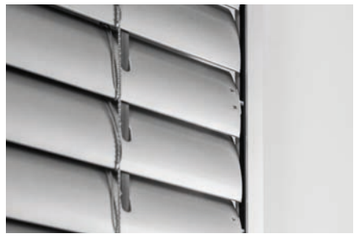

SYSTEM
C-80F

Dobrze domykający profil C-80F o grubości 0,42 mm,
Profil płaski, bez kołnierzy - niski pakiet po podniesieniu żaluzji,
Profil lakierowany farbą poliestrową w technologii COIL COATING,
Prowadniki stalowe,
Praca lamel w zakresie 90°,

Szyna górna stalowa cynkowana w systemie 58x56 mm otwartym do dołu,
Taśma sterująca - Texband® - najwyższej jakości o szerokosc 8 mm,
Listwa dolna, prowadnice z ekstrudowanego aluminium,
Niezawodne łożyska sterujące pracą żaluzji

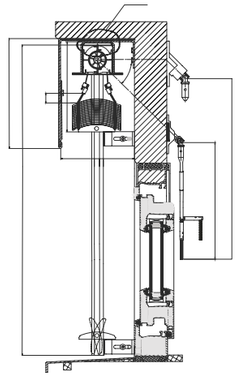

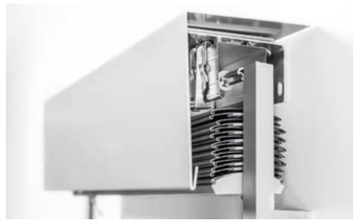

SYSTEM
Z-90

Szczelny profil Z-90 o grubości 0,42 mm,
Profil lakierowany farbą poliestrową w technologii COIL COATING,
Prowadniki stalowe,
Drabinka łącząca lamelki - specjalny system Hagofix®,
Praca lamel w zakresie 90°,

Szyna górna stalowa cynkowana w systemie 58x56 mm otwartym do dołu,
Taśma sterująca - Texband® - najwyższej jakości o szerokości 8 mm,
Listwa dolna, prowadnice z ekstrudowanego aluminium,
Niezawodne łożyska sterujące pracą żaluzji

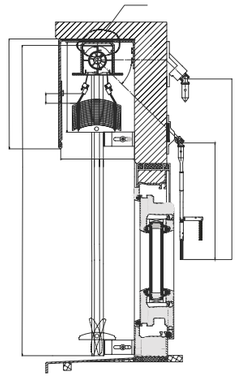

LOFT

Wewnętrzne i zewnętrzne konstrukcje loftowe realizujemy od projektu po wykonanie.

Dbamy o najdrobniejsze detale.
Sięgamy po najlepsze wzornictwo.

OGRODY ZIMOWE

Odkryj ogród na nowo.

Całoroczna, zielona przestrzeń będzie Waszą nową przestrzenią relaksu

LEWKE

LEWKE Janusz Lewke
ul. Droniowiczki 12,
42-700 Lubliniec

e-mail: biuro@lewke.eu

tel. +48 515 044 448